

Sistema de encofrado para losas, recuperable, rápido y optimizado.



Máximo **rendimiento**




Rapidez de montaje y desmontaje



Formato a **1,00m**



Desencofrado **seguro**

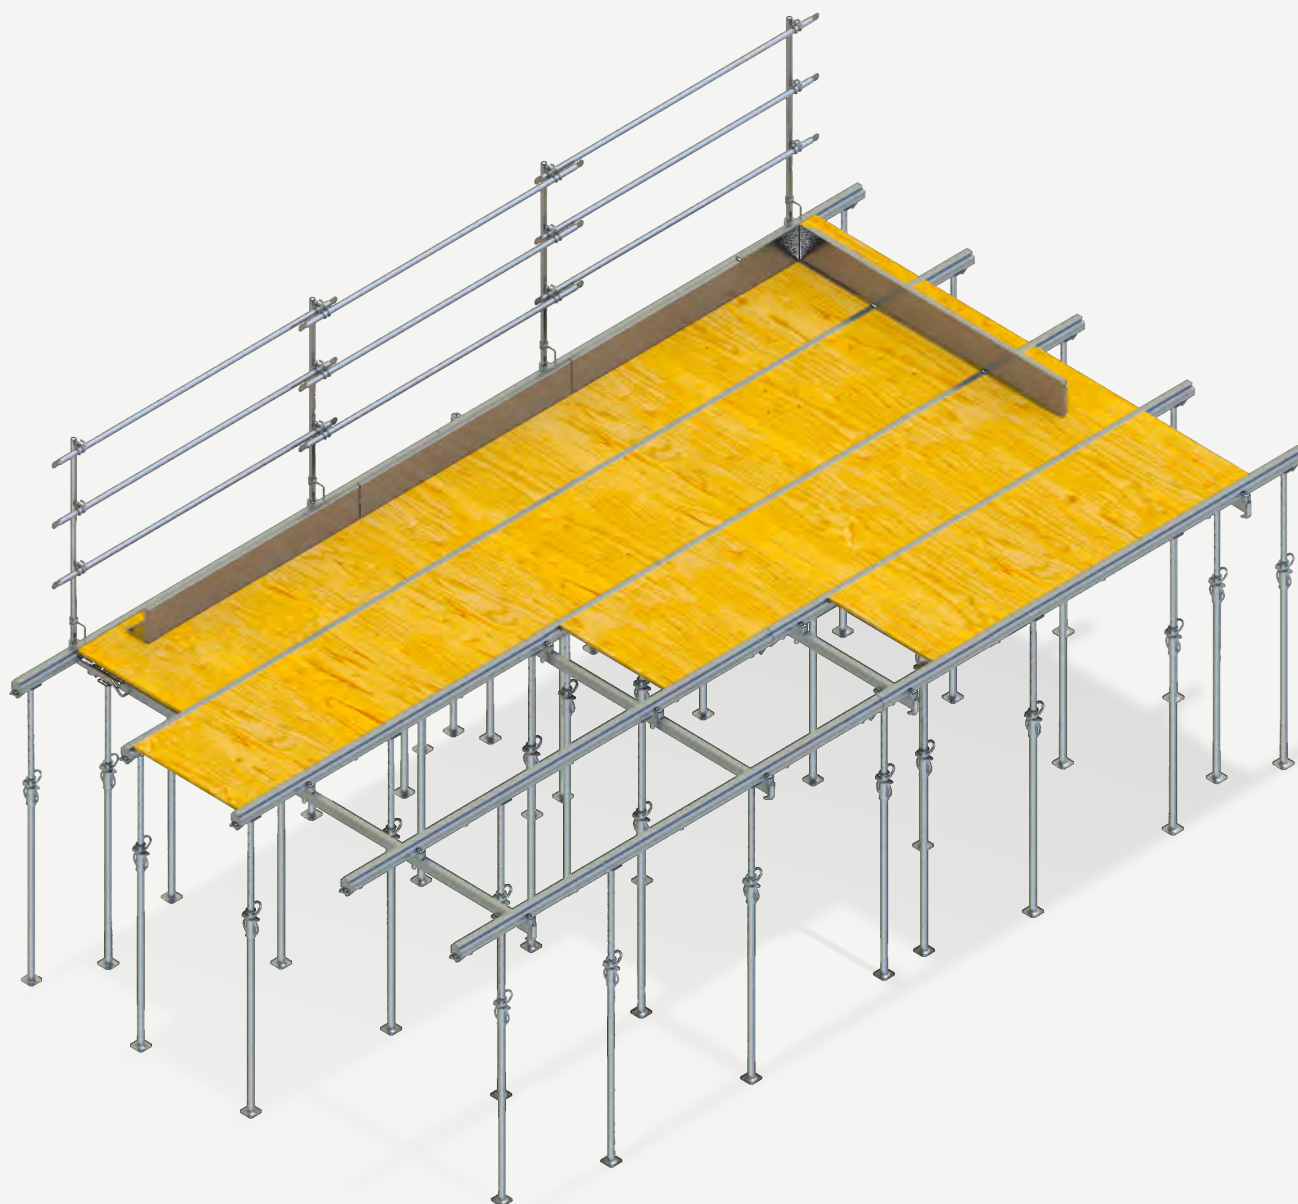


El Sistema de encofrado horizontal STENmetro
se basa en sólo dos elementos

Portacorrea:

marca la pauta del sistema.

Correa:

La viga que soporta el concreto.

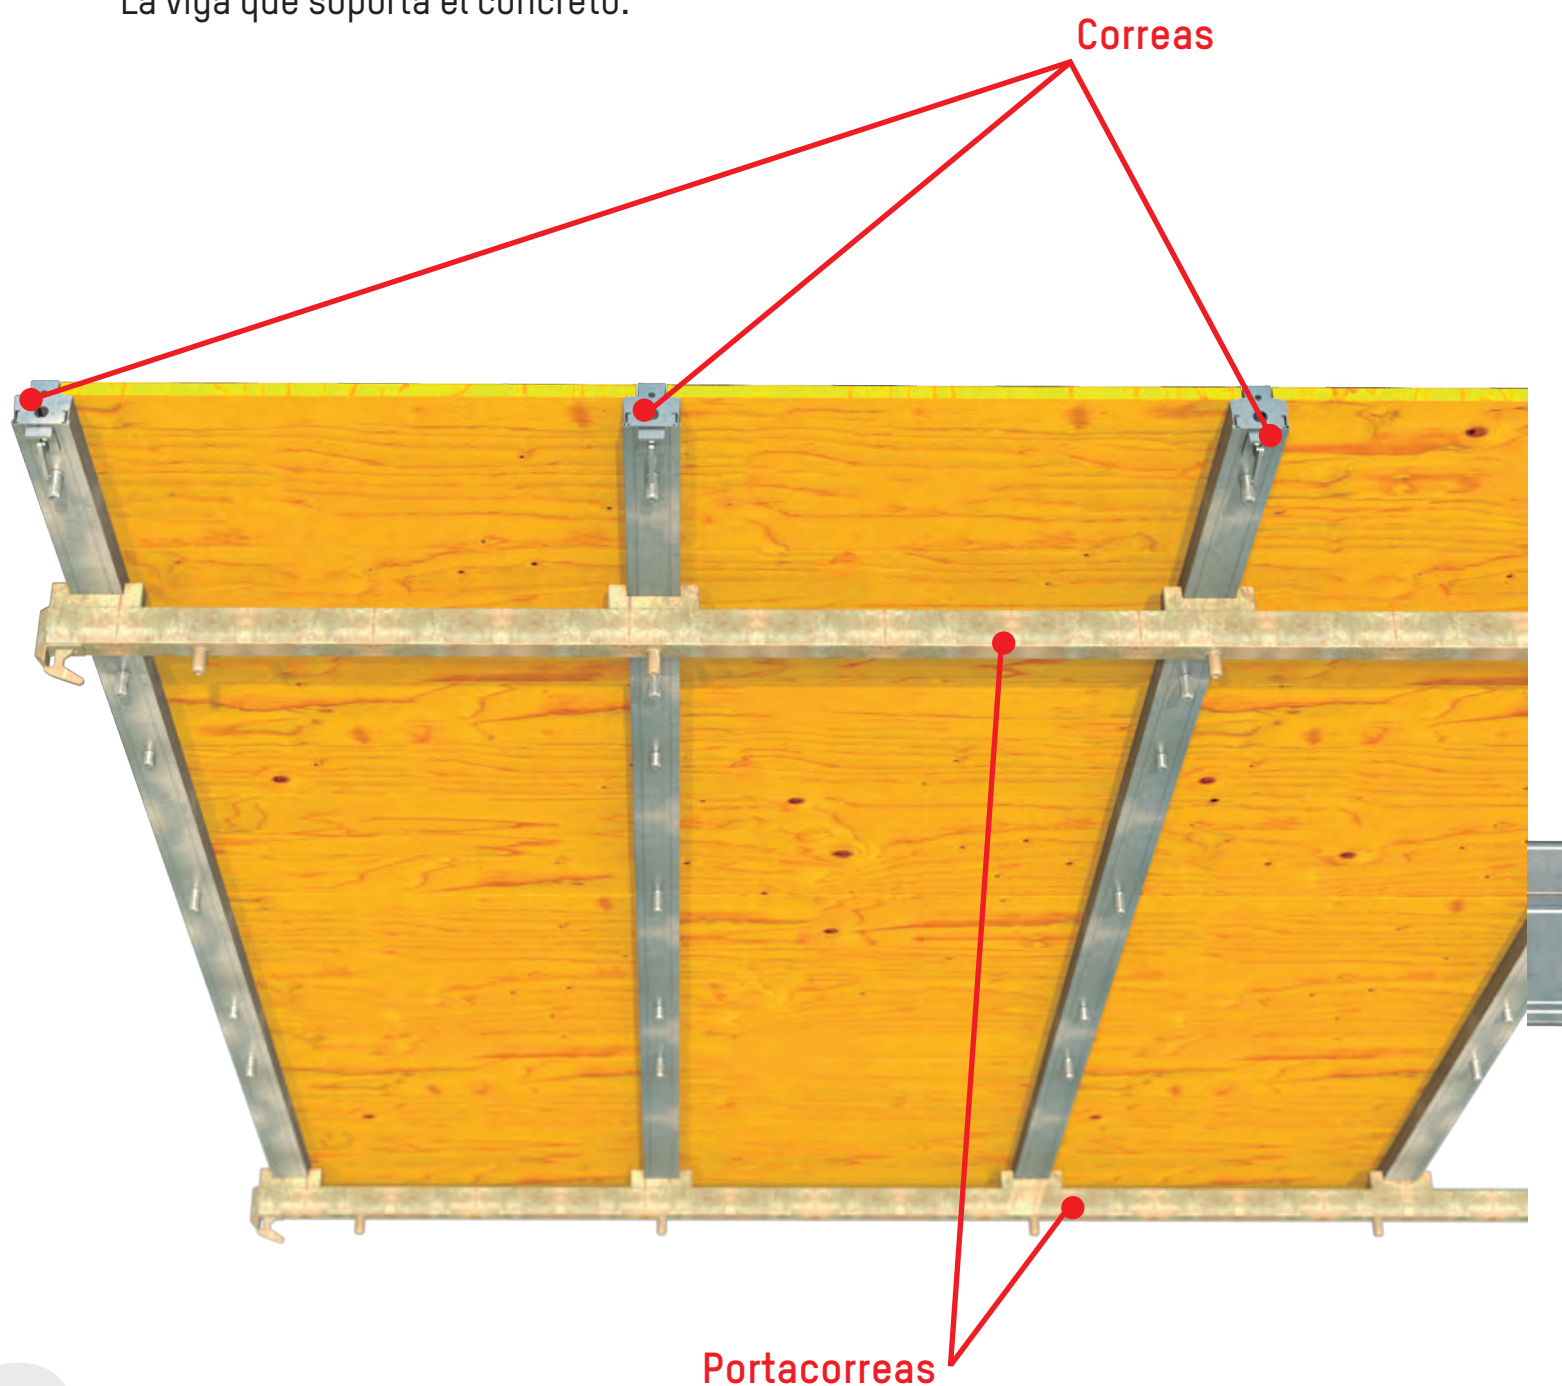

La clave de la productividad



La viga incorpora apoyos para el tablero, dejándolo encajado entre ellas y evitando piezas desmontables.



Todos los elementos son de acero de alto límite elástico y están cincados para mayor durabilidad.



Gatillo de seguridad automático para impedir el desmontaje fortuito de vigas.

Sistema de unión basculante patentado. Permite el montaje y desmontaje de las vigas de manera muy sencilla.

Recuperación rápida y sistemática

Cuando el concreto alcanza el 40% de su resistencia de cálculo, puede iniciarse el proceso de recuperación.

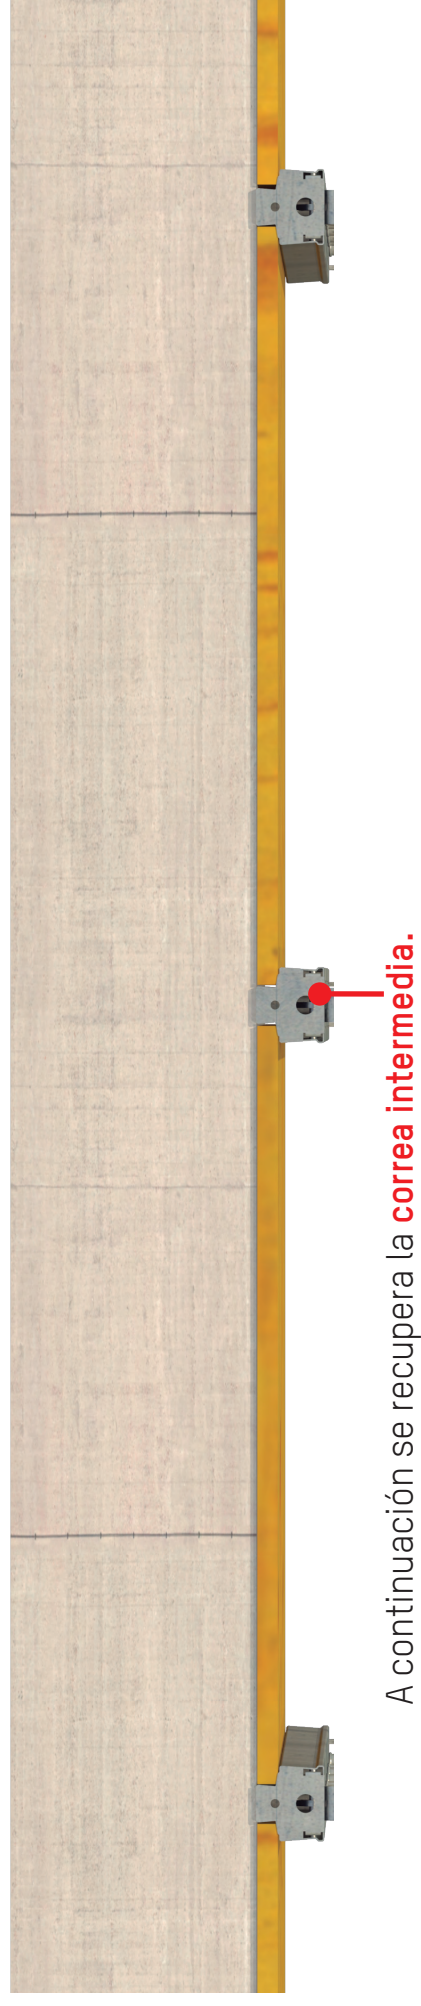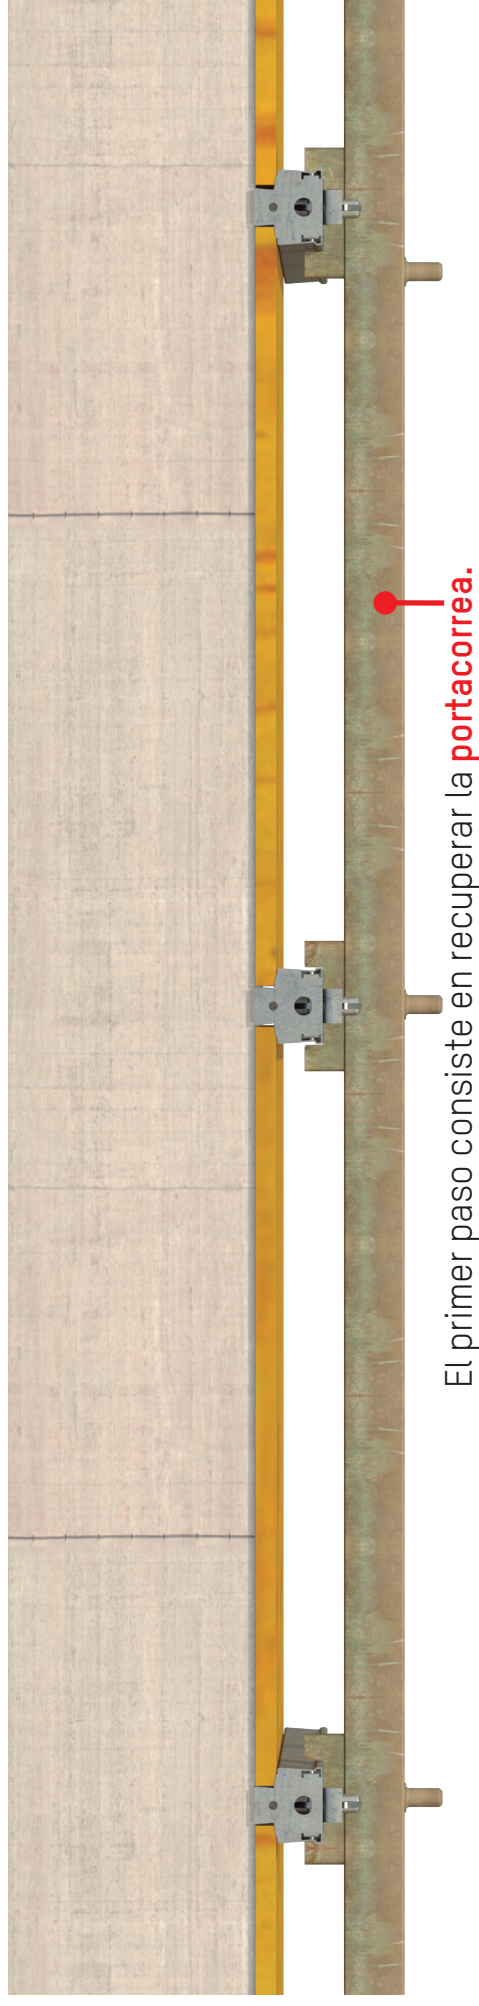

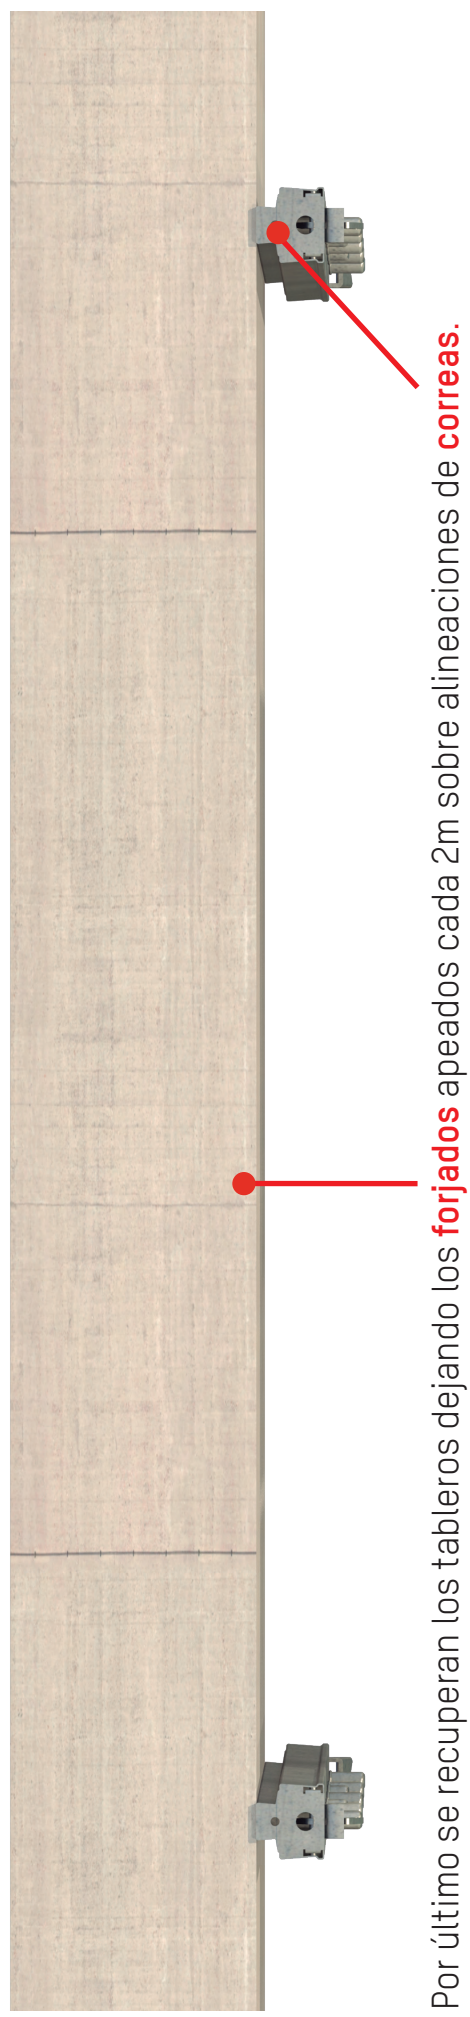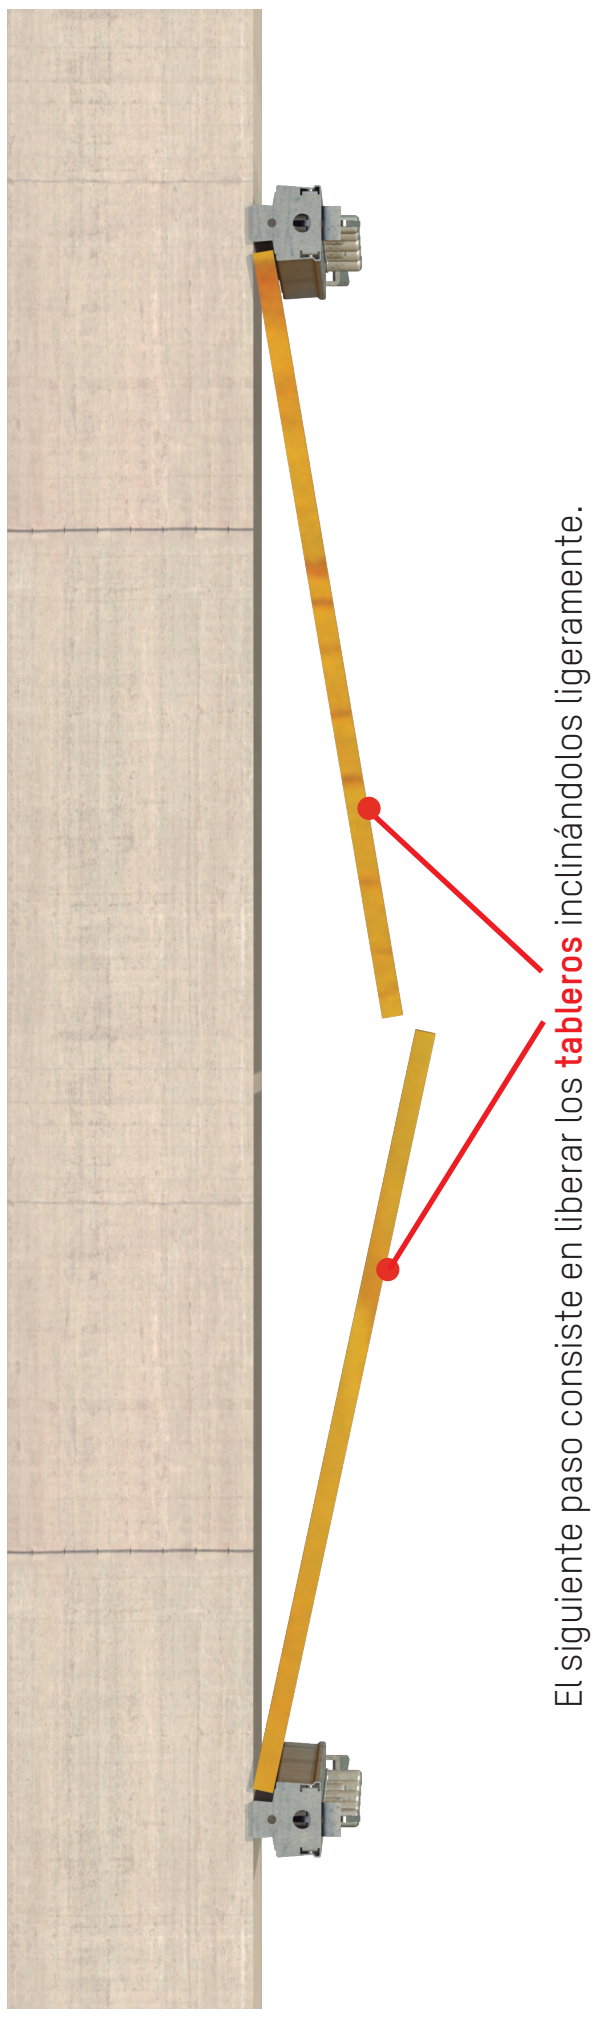

Liviano, versátil y duradero

La correa STENmetro posee elevadas características estructurales gracias al acertado diseño de su perfil y al uso de selectos aceros de alto límite elástico

Escalón de seguridad. Permite el apoyo plano del tablero en caso de montaje inadecuado de las correas.




Geometría específica para recuperación fácil de tableros.

Nervios de refuerzo en todo el perfil.


Pin para paral encajado hasta el fondo de la viga. Se evita el chafado del perfil por golpes o presión excesiva.

Optimizado para su obra

El Sistema STENmetro permite adaptar la distribución de parales al peso a soportar. Pueden instalarse en separaciones de 1 m, 1.33 m y 2 m de manera sencilla e intuitiva. Con parales adecuados puede sostener 24 cm de concreto con sólo un paral cada 2 m.

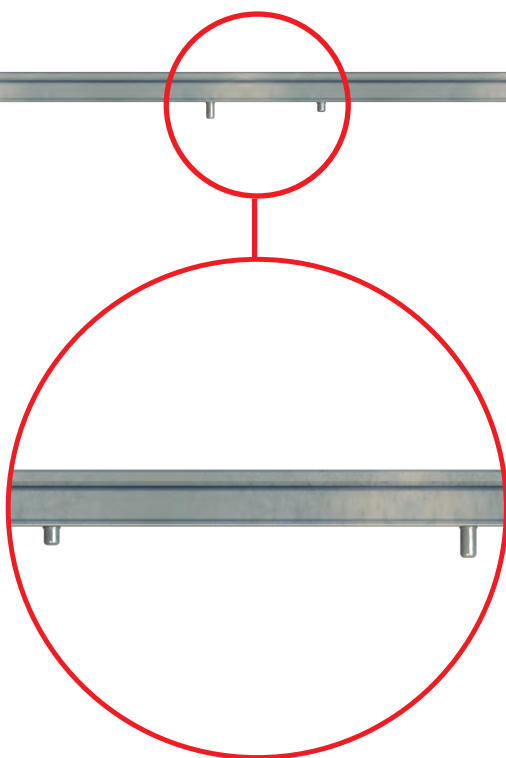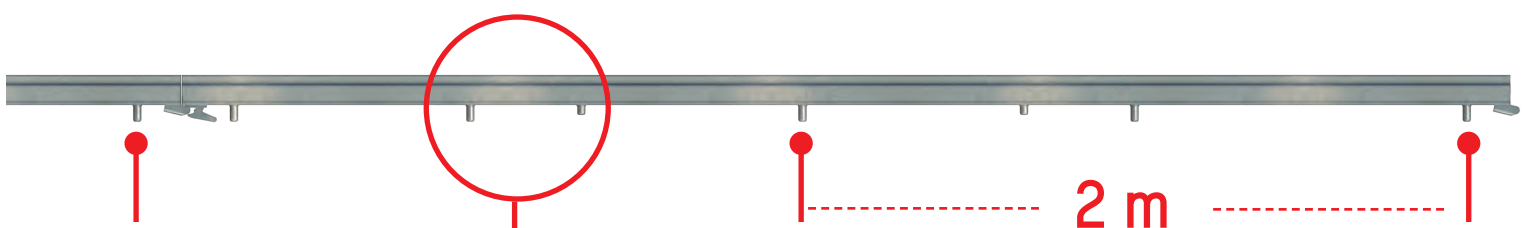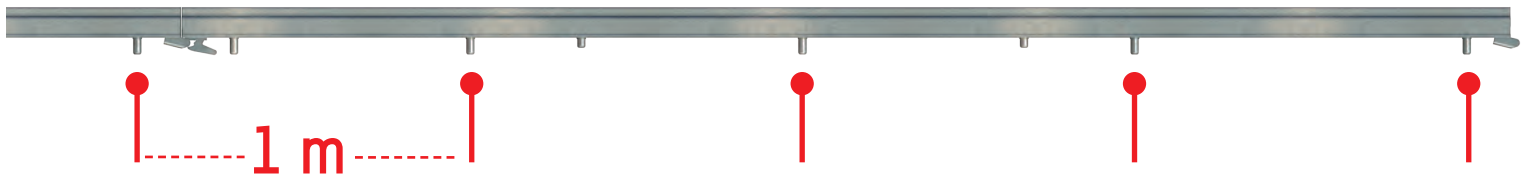

Pines de diferentes longitudes hacen intuitiva la tarea de distribuir los parales.

	Código	Peso (Kp.)	Características
Correas STENmetro			Módulo resistente (cm ³) Wx: 14,51 Momento de inercia (cm ⁴) Ix: 72,4
Correa STENmetro 4m	1840	22,2	Dimensiones: 4000x100x90 
Correa STENmetro 3m	1830	17,5	Dimensiones: 3000x100x90 
Correa STENmetro 2m	1820	12,1	Dimensiones: 2000x100x90 
Portacorreas STENmetro			Módulo resistente (cm): Wx: 11,2 Momento de Inercia (cm) Ix: 44,8
Portacorrea STENmetro 4m	2840	19,4	Dimensiones: 4177x50x80 
Portacorrea STENmetro 2m	2820	10,3	Dimensiones: 2077x50x80 
Pértiga STENmetro	74065	3.3	Longitud: 2,5m